



MAGMA  
macchine

www.magmamacchine.it

# DPR

## DISTRIBUZIONE PRIMER PER LINEE PANNELLI SANDWICH SCHIUMA PIR



*La Stazione Primer DPR miscela un materiale poliuretano e lo distribuisce in modo uniforme sulla lamiera inferiore di un pannello sandwich, coprendo l'intera superficie.*

Si ottimizza, in tal modo, l'adesione tra la lamiera inferiore del pannello e la schiuma PIR applicata successivamente. La stazione, di norma, viene posizionata tra il forno di preriscaldamento e la traversa di schiumatura. Due unità di dosaggio ad alta precisione dosano nel giusto rapporto i componenti in un miscelatore statico, utilizzando una testa mix speciale. Alla fine del processo di produzione, il mixer statico monouso può essere sostituito facilmente.

### **Primer per PIR: la soluzione definitiva.**

- ➔ **DISTRIBUZIONE UNIFORME A COPERTURA SUPERFICIE**
- ➔ **UNITÀ DI DOSAGGIO AD ALTA PRECISIONE**
- ➔ **MISCELATORE STATICO SPECIALE**
- ➔ **LINEE DI RICICLO DEI COMPONENTI**
- ➔ **3 LAYOUT POSSIBILI**

**PU**  
One UP  
Polyurethane EXTRA LIFE

### MP K015 MACCHINA DOSATRICE

Dimensioni	Testa di miscelazione	Rapporto di miscelazione	Portata	Riciclo componenti	Serbatoi materie prime
mm 1250 x 1250 h.1950 max	SMG	100:100 → 100:25	cc/min 200 → 700 per linea	in testa	carico automatico

**DOTAZIONE DI SERIE :** flussimetri di verifica portate, prodotti e allarmi dedicati

→ **ALTRE PORTATE A RICHIESTA**

### DISTRIBUTORE PRIMER

Lunghezza traslazione testa

standard 1000 mm  
max 1100 mm


#### LIFT LAYOUT

Disponibile in due versioni:

- braccio singolo
- doppio braccio

#### BRIDGE LAYOUT

DIMENSIONI INDICATIVE

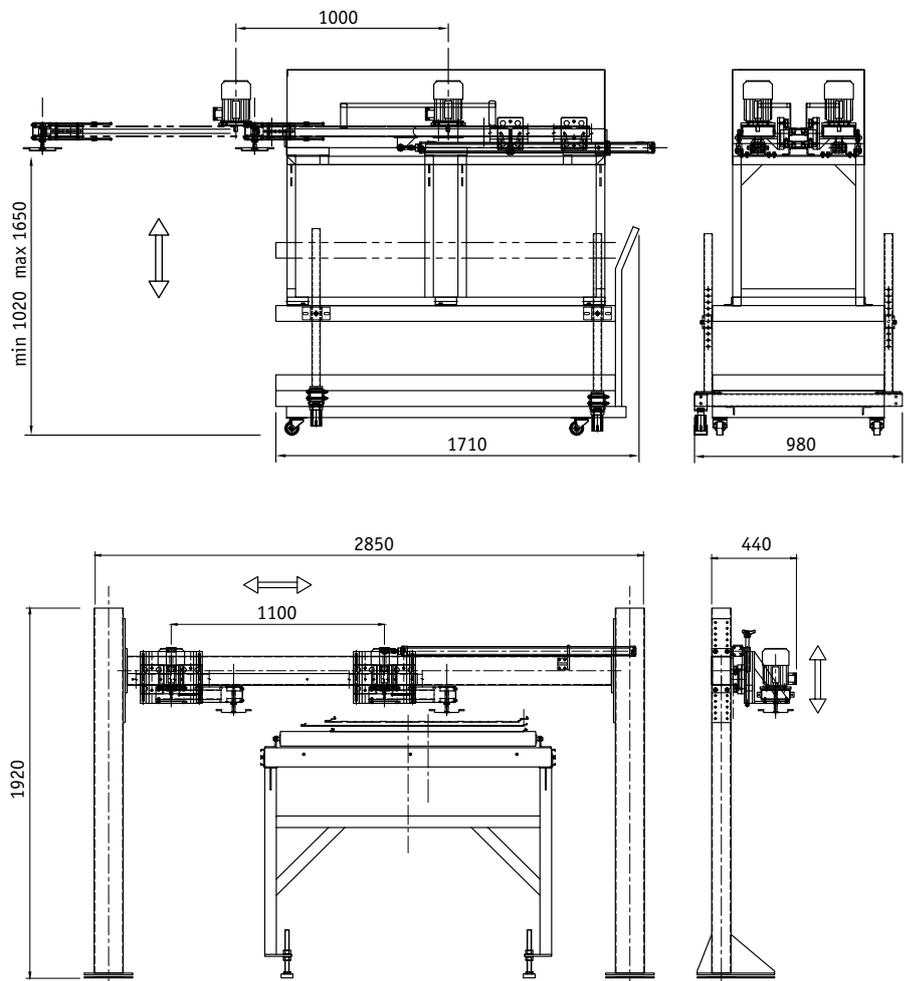

REFERENTE PER LA VOSTRA AREA

#### MAGMA MACCHINE

Via dell'Artigianato, 9/11 | 28043 Bellinzago Novarese (NO) | ITALY

Tel. +39 0321 986637 | Fax +39 0321 987322

www.magmamacchine.it | info@magmamacchine.it